



# Litegear Element WR QUADRO RF 21

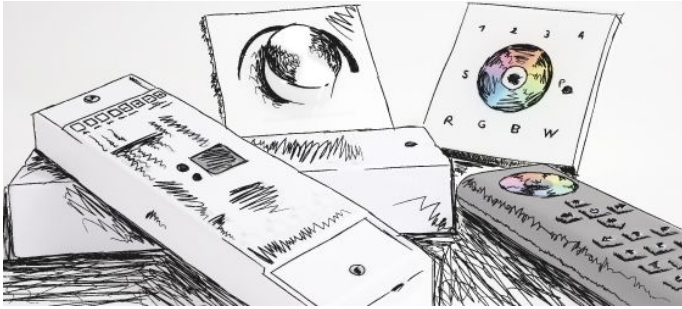

## Produktinformationen "Litegear Element WR QUADRO RF 21"

### STEUERUNGEN / ELEMENT SERIE

Zur bequemen Steuerung von LED-Strips und Niedervolt-Leuchten bieten wir verschiedene Systeme an. Sie können zwischen Funk-, Wifi- oder DMX-Anbindung wählen und von den jeweiligen Vorteilen profitieren.

#### WR QUADRO RF 21

Die Litegear Element Wandfernbedienung ist eine 4-Kanal (RGBW) Fernbedienung. Über die Tasten I/O wird der passende Controller ein- oder ausgeschaltet. Es können 2 Szenen belegt werden. Die Farbwahl erfolgt über die Taste „C“. Es ist möglich, durch Drücken oder Halten die Farbe zu wählen. Die Farbe Weiß wird separat über den Knopf „W“ geschaltet und auch durch Halten der Taste, hoch und runtergedimmt. Die Helligkeit der RGB Farben wird über die Sonne verstellt. Mit der „S“-Taste werden Szenen gespeichert und wieder abgerufen. Die Reichweite beträgt im freien Raum ca. 20m. Zur Fernbedienung benötigt man einen passenden Controller. Kompatibel mit Rahmen aus den Schalterprogrammen von Berker, Merten, Gira oder Jung.

#### Eigenschaften:

- Colorfade (Regenbogen-Durchlauf) mit 10 Geschwindigkeiten
- RGB oder RGBW Modus (Durch die Kombination von 4 Farben hat man ein breiteres Farbspektrum mit Pastellfarben)
- Helligkeitsregelung jeder Farbe
- Synchronisation der Farbdurchläufe

## Technische Daten:

Umgebungstemperatur:	0°C - 35°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Zonen:	1
Szenen:	2
Kanäle:	4
Dimmbereich:	1-100%
Übertragungsfrequenz:	433/869,5MHz
Maße (LxBxH)	71,2x71,2x11 mm
Nettogewicht:	64 g
Garantie	2 Jahre

#### Informationen und Downloads:

