

Varia-Style

LED-Stromschienenstrahler

LED-track spotlight

Artikelnummer / Item No.

LG14490W: weiß / white

LG14490B: schwarz / black



für 3-Phasenstromschienen
for 3-phase track rails

Montageanleitung / Installation manual

CRI
80/90

Power
Select
23-40 W

AC
220-240V

Guarantee
3 YEARS

LED-Driver
exchangeable

IP20

50.000h
L70B50

>100.000
on/off

LED-Modul
exchangeable

4400lm. max

Flicker
free

Allgemeine Sicherheitshinweise / General safety instructions:

DE Um die Gefahr von Personen- oder Sachschäden durch Feuer, Stromschlag, herabfallende Teile, Schnitte / Abschürfungen und andere Gefahren zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, bevor Sie die Leuchte montieren.

- Lesen Sie die Anleitung vor der Montage/Inbetriebnahme und übergeben Sie diese nach der Montage dem Kunden zur Aufbewahrung.
- Keine beschädigten Produkte montieren.
- Bei einer unsachgemäßen Montage oder Änderungen im Nachhinein wird keine Haftung übernommen.
- Zum Schutz der Leuchte und der Oberfläche vor Verschmutzungen und Fingerabdrücken empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen.
- Vermeiden Sie den direkten Blick in die eingeschaltete Lichtquelle.
- Halten Sie brennbare Materialien von der Leuchte/Linse fern.
- Kleinteile und Verpackungsmaterial aus der Reichweite von Kindern fernhalten.

! **Achtung:**

- **Achten Sie auf die vom Land auferlegten Unfallverhütungsvorschriften.**
- **Die Montage und Instandhaltung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.**
- **Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit des Systems vor der Montage.**

EN To avoid the risk of personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts / abrasions and other hazards, please read the following notes before mounting this device.

- Read the instructions before mounting /installation and hand it over to the customer for storage after installation.
- Do not mount damaged products
- No liability is accepted for improper installation or changes afterwards
- We recommend wearing protective gloves to protect the luminaire and the surface from dirt and fingerprints.
- Avoid looking directly into the switched on light source.
- Keep small parts and packaging material out of the reach of children.

! **Caution**

- **Pay attention to the local safety and accident prevention guidelines.**
- **Installation and maintenance may only be carried out by qualified personnel.**
- **Check that the system is switch off before installation.**

Einstellen der Ausgangsleistung / power select:

Treiber / driver
LG14286W / LG14286B




Current	1	2	Pout(W)
600mA	OFF	OFF	15.0-25.2W
700mA	OFF	ON	17.5-29.4W
750mA	ON	OFF	18.8-31.5W
800mA	ON	ON	20.0-33.6W


Treiber / driver
LG14287W / LG14287B



Current	1	2	Pout(W)
850mA	OFF	OFF	23.0-35.7W
900mA	OFF	ON	24.3-37.8W
950mA	ON	OFF	25.7-39.9W
1050mA	ON	ON	28.4-44.1W

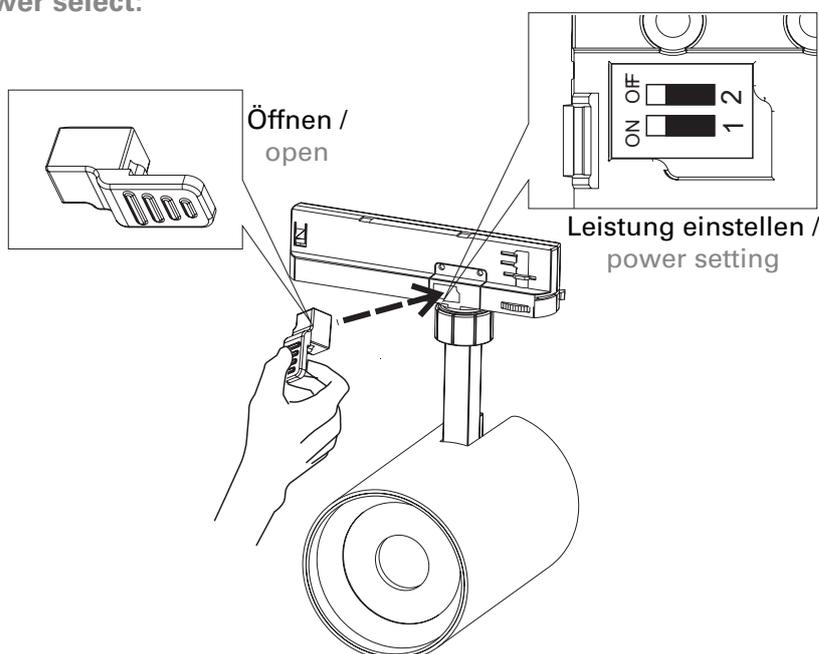


Treiber wechseln / removing the driver:

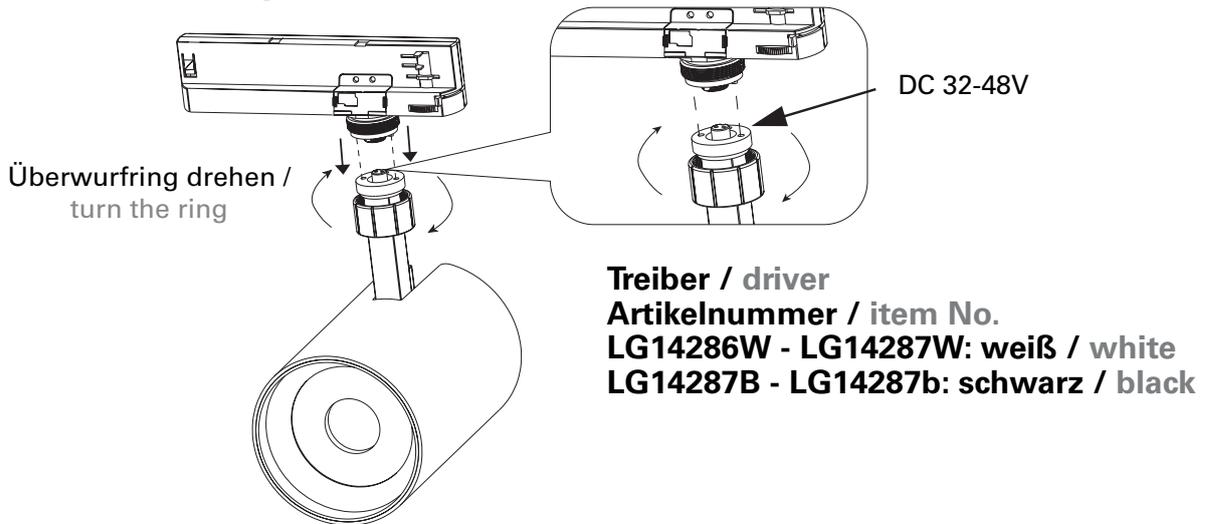


Linsen und / oder Gehäusering wechseln / removing the lens or trim ring:



COB Chip wechseln (LED-Modul) / removing the COB chip (LED module):

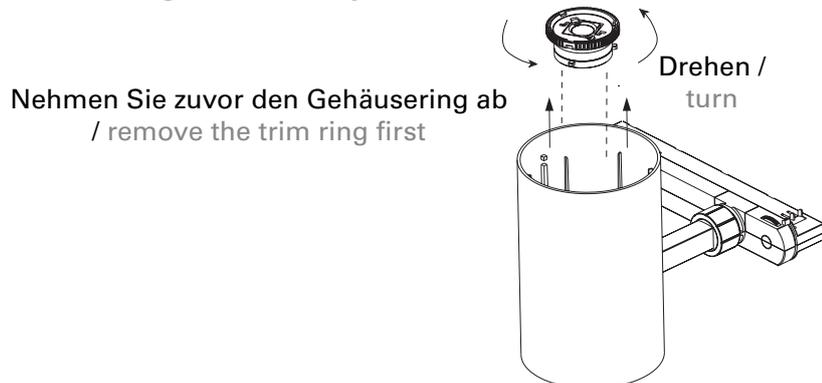


Montage Schritte / mounting steps:

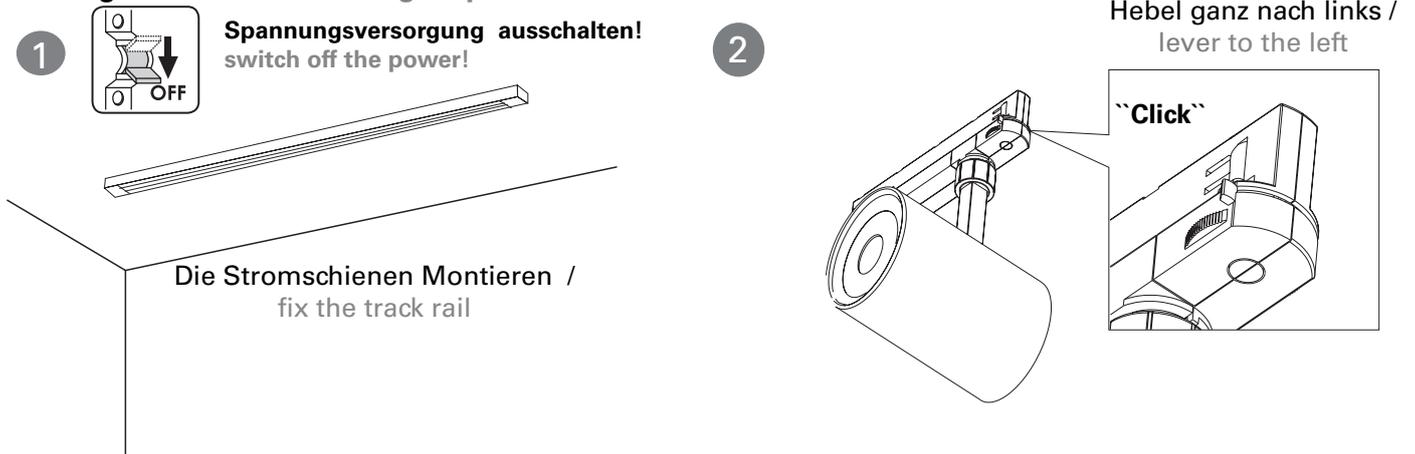


Installation und Montage

Installation

- 3 LED-Spot in die Stromschiene einsetzen /
insert the track spot into the track rail

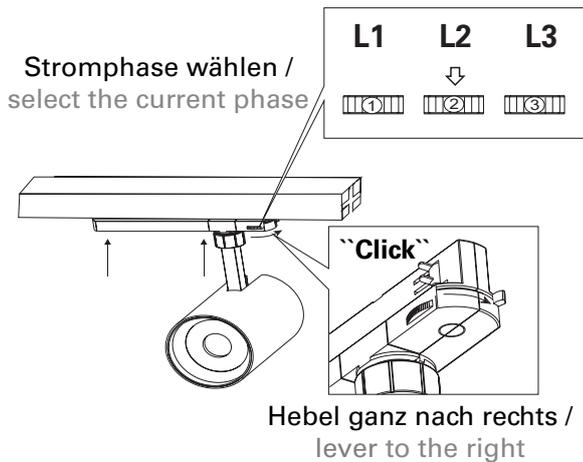

- 4

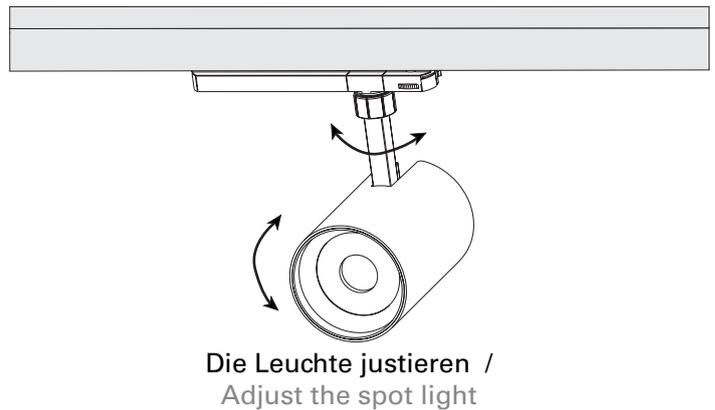

Spannungsversorgung einschalten!
switch on the power!

Litegear GmbH

An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen
Deutschland / Germany
Tel.: 0049 (0) 2451 / 48453-0

vertrieb@litegear.de
www.litegear.de

WEEE Reg. Nr.: DE 61698887

