


BEG Bewegungsmelder PD3N-1C-DE-Micro

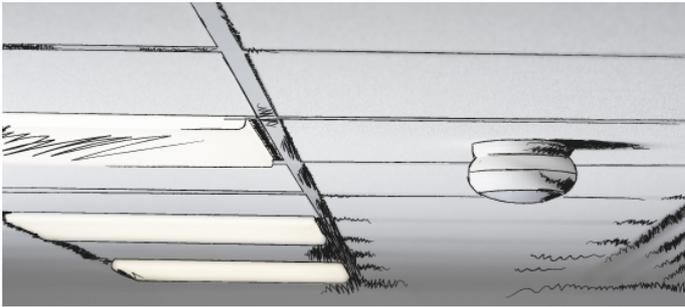

Produktinformationen "BEG Bewegungsmelder PD3N-1C-DE-Micro"

Art.-Nr.: 92184

Produktinformationen

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder mit integriertem Akustiksensord
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Einsatzbeispiele: Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. Treppenhäuser, Einzelgaragen, Vorräume, Toiletten

Technische Daten

Spannung:

110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen:

DE= Ø 83 x 81 mm

AP= Ø 106 x 53 mm

Typische Leistungsaufnahme:

ca. 0,5 W

Erfassungsbereich:

vertikal 360°

Reichweite:

max. Ø 10 m quer

max. Ø 6 m frontal

max. Ø 4 m kleinere Bewegungen

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

79 m² / 2,5 m Montagehöhe

Montagehöhe

min./max./empfohlen:

2 m / 5 m / 2,5 m

Schutzart/-klasse:

DE= IP23 / Klasse II

AP= IP44 / Klasse II

Umgebungstemperatur:

-25 °C bis +50 °C

Gehäuse:


Polycarbonat, UV-beständig

Kanal 1 (Lichtsteuerung) Schaltleistung:

Änderungen vorbehalten
 Technical details are subject to change
 (c) 2017

Litegear GmbH
 An Fürthenrode 45
 52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
 Fax: +49 (0)2451 48453-13
 www.litegear.de



Technische Daten:

Maße (ØxH)	83x81 mm
Ausschnittmaß	66 mm
Nettogewicht:	235 g

Informationen und Downloads:



max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A

max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A

Kontaktart:

1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt

Nachlaufzeit:

30 s - 30 min, Impuls

Einschaltswelle:

10 - 2000 Lux