




BEG Präsenzmelder PD9-M-1C-SDB-IP65-DE

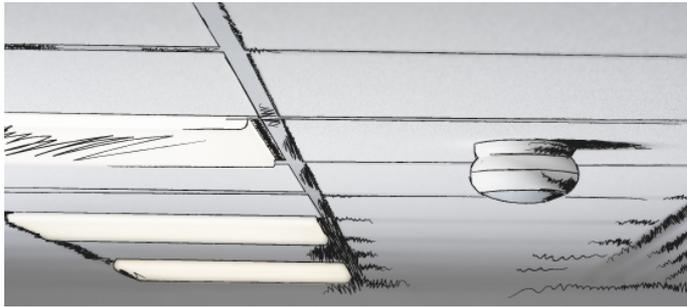

Produktinformationen "BEG Präsenzmelder PD9-M-1C-SDB-IP65-DE"

Art.-Nr.: 92912

Produktinformationen

- Mini-Präsenzmelder speziell für Feuchträume
- Ein potentialfreier Schaltkontakt
- Ausführung als Master-Gerät
- Ein zusätzliches Slave-Gerät ist direkt anschließbar
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen
- Einsatzbeispiele: Badezimmer, Duschkabinen, Krankenhäuser

Technische Daten

Spannung:

230 V AC +/- 10% 50 Hz

Abmessungen:

Sensorkopf: Ø 36 x 28 mm, Leistungsteil: 154 x 38 x 25 mm

Typische Leistungsaufnahme:

2,2 W

Erfassungsbereich:

vertikal 360°

Reichweite:

max. Ø 10 m quer

max. Ø 6 m frontal

max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

79 m² / 2,5 m Montagehöhe

Montagehöhe min./max./empfohlen:

2 m / 5 m / 2,5 m

Schutzart/-klasse:

IP65 / Klasse II

Umgebungstemperatur:

-25 °C bis +50 °C

Gehäuse:

Polycarbonat, UV-beständig

Kabellänge:

350 cm

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei) Schaltleistung:

2300 W, cos φ = 1

1150 VA, cos φ = 0,5

300 W LED

Technische Daten:

Maße (ØxH)	36x28 mm
Ausschnittmaß	25 mm
Nettogewicht:	320 g

Informationen und Downloads:



Nachlaufzeit:

15 s - 30 min, Impuls

Einschaltswelle:

20 - 1500 Lux

Mischlichtmessung