


Litegear Lareda LED Tracklight 30-940-3150LM DALI WH

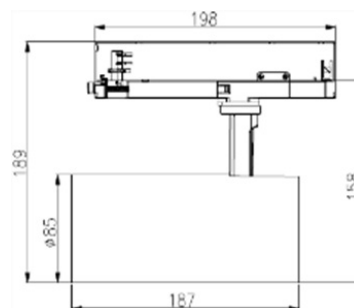

Technische Daten:

Lichtstrom:	3150 lm
LED-Leistung:	28 W
Lichtausbeute:	105 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	36 °
Reflektor Tauschbar:	✓
Blendwirkung (UGR):	<17
Lichtaustritt:	
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
LED-Chip Hersteller:	Bridgelux
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Powergear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30-42V, 500-700mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Stromschiene
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II

Maße:	208x85x184 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich pan:	350 °
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	3-Phase Track Adapter
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	1017 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	215x100x195
Gewicht inkl. Verpackung:	1.113 kg
Inhalt Masterkarton:	24
Abmessungen Masterkarton:	810x670x280 mm
Gewicht Masterkarton:	26,16 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,LM80,D
Barcode:	4250557818504
perfekte Blendungsbegrenzung	
für Wohnraum, Museum, Shop oder Deko	
max. 25 Spots auf einer 16A Sicherung	
Dali dimming	

Informationen und Downloads:

