


Battery WORKLIGHT W599A

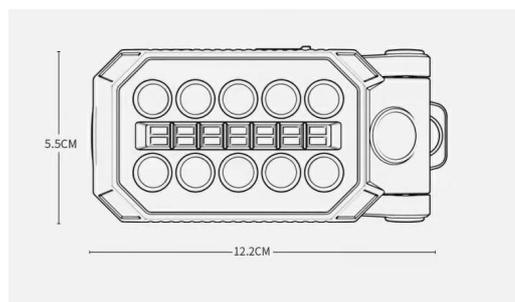

Technische Daten:

Lichtstrom:	2500 lm
Lichtausbeute:	83 lm/W
Farbtemperatur:	6500 K
Lichtfarbe:	kaltweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	25
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	DC 5V
Leistungsaufnahme:	30 W
Einspeisung Netzteil:	USB
CC/CV:	CV
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>10.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Lagertemperatur:	-5°C - 45°C

Informationen und Downloads:



Maße:	121x61x41 mm
Montage:	Decke, Wand, Boden
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich tilt:	165 °
IP Klasse:	65
Gehäusefarbe	schwarz/beige
Besonderheiten des Gehäuses:	magnetic, hook
Abdeckung:	cover
Nettogewicht:	219 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	175x87x45
Gewicht inkl. Verpackung:	0.25 kg
Inhalt Masterkarton:	60
Abmessungen Masterkarton:	465x33x32 mm
Gewicht Masterkarton:	16 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	15.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557822051
Batterie Arbeits-/Campingleuchte	
Signal Leuchte: rot/weiß blinkend	
Step Dimming	
magnetischer Halter, Haken, Gewinde 5mm	
18650 Li-Ion Battery, 2 x 2200mAh	