


Lifud AAD012-0400-42 Dali 2

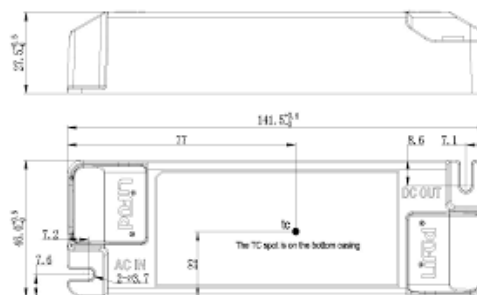

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| dimmbar: | ✓ |
| Art der Dimmung: | DALI,Push-Dim |
| Eingangsspannung: | AC 220 - 240V, 47/63Hz |
| Leistungsaufnahme: | 12 W |
| Hersteller Treiber: | Lifud |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.9 |
| Einspeisung Netzteil: | Terminal |
| Ausgangsspannung Treiber: | DC 9-42V, 150-400mA |
| CC/CV: | CC |
| Ausgangsstrom einstellbar: | ✓ |
| Schaltzyklen: | >100.000 |
| Elektrische Schutzklasse: | II |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 45°C |
| Lagertemperatur | -40°C - 60°C |

| | |
|--|-------------------------|
| Maße: | 122x40x25 mm |
| Montageart: | Aufbau |
| IP Klasse: | 20 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Besonderheiten des Gehäuses: | wählbarer Ausgangsstrom |
| Nettogewicht: | 85 g |
| Verpackungstyp: | keine |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 0.085 kg |
| Inhalt Masterkarton: | 84 |
| Abmessungen Masterkarton: | 390x290x210 mm |
| Gewicht Masterkarton: | 8,2 kg |
| Qualitätsserie: | Advance Line |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer: | 50.000 h TC<80°C |
| entsorgungspflichtig: | ✓ |
| Zolltarifnummer: | 8504408390 |
| Prüfzeichen | CE,TÜV,ENEC,SELV |
| Barcode: | 4250557822204 |
| ideal für Panels und Downlights | |
| Current select: 150, 200, 250,300, 350,400 | |

Informationen und Downloads:

