

# Litegear PARAFLECTA LED Downlight 8-60-827/857-760LM IP65 front




## Produktinformationen "Litegear PARAFLECTA LED Downlight 8-60-827/857-760LM IP65 front"

Litegear ® modulares LED- Einbaudownlight mit wechselbarer Frontblende  
 One Fit all

Eigenschaften:

- Perfekter Ersatz für konventionelle Einbauleuchten mit 20-50W Halogenleuchtmittel mit GU10 oder GU5,3 Sockel
- Hohe Systemeffizienz bis zu 100 Lumen/Watt (475-760 Lumen)
- Umschaltbare Ausgangsleistung: 5/8 Watt am Vorschaltgerät (5W: 475-550lm / 8W: 640-760lm)
- Wählbare Lichtfarbe: CCT Select: 2700, 3000, 4000, 5700 Kelvin
- Inklusive 3 verschiedene Decorblenden: weiß, schwarz, silber gebürstet
- Abstrahlwinkel: 60°
- Dimmbar mittels Triac Dimmung: Phasenan-/ abschnittdimmung
- Kompakte Abmessungen: Durchmesser 90mm und nur 45mm hoch für niedrige Einbautiefen, Ausschnitt nur 65mm
- Anschlußdose für 240V Durchgangsverdrahtung, werkzeuglos abnehmbar, ideal für Vorzeitige Installation während der Renovierung, leichter Austausch des Vorschaltgeräts
- Feuerhemmende Einbauleuchte (Fire Rated: EU 90min. - BS476-21)
- Gute Farbwiedergabe: >80%, flickerfrei

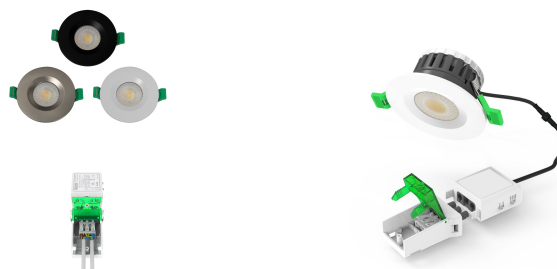

### Technische Daten:

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Lichtstrom                | 760 lm                   |
| Lichtausbeute:            | 95 lm/W                  |
| Farbtemperatur:           | 2700, 3000, 4000, 5700 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | ≥80 Ra                   |
| Farbkonsistenz (SDCM):    | 5                        |
| Leistungsaufnahme:        | 5, 8 W                   |
| Lebensdauer:              | >50.000 h L80/B20        |
| Schaltzyklen:             | >50.000                  |
| Zündzeit:                 | <0,5 s                   |
| Umgebungstemperatur:      | -20°C - 45°C             |
| Gehäusematerial:          | Aluminium/Kunststoff     |
| Gehäusefarbe              | schwarz/weiß             |
| Gehäusebeschichtung:      | lackiert                 |
| Maße (ØxH)                | 90x45 mm                 |
| Ausschnittmaß             | 65-70 mm                 |
| Nettogewicht:             | 260 g                    |
| Garantie                  | 3 Jahre                  |

Informationen und Downloads:

