Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG10407

Litegear PARAFLECTA LED Downlight 8-60-827/857-760LM IP65 front

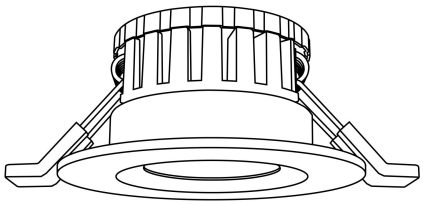

Technische Daten:

Lichtstrom:	760 lm
LED-Leistung:	7.5 W
Lichtausbeute:	95 lm/W
Farbtemperatur:	2700, 3000, 4000, 5700 K
Lichtfarbe:	CCT Select
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	60 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasenan-/abschnitt"
LED-Chip:	SMD2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (5, 8 W)
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	90x45 mm
Ausschmittmaß:	65-70 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20 (65 raumseitig)
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	schwarz/weiß
Gehäusematerial:	Aluminium/Kunststoff
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	260 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	100x100x85
Gewicht inkl. Verpackung:	0.318 kg
Inhalt Masterkarton:	48
Abmessungen Masterkarton:	410x315x360 mm
Gewicht Masterkarton:	14,5 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE,LM80,ERP
Barcode:	4250557822570

Universelles, modulares Downlight

wechselbare Frontblende (nicht enthalten)

kompatibel mit den meisten Phasenan-/abschnitsdimm

campatible with most Triac dimmer

flickerfree and fire rated downlight

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de