


Lifud ADD040-1050-42 Dali-2

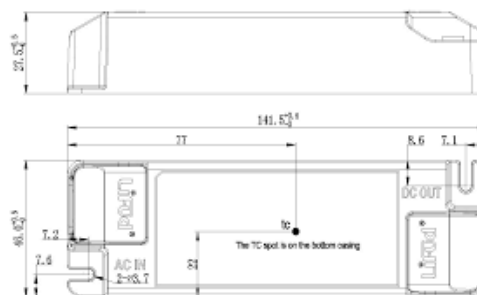

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| dimmbar: | ✓ |
| Art der Dimmung: | DALI,Push-Dim |
| Eingangsspannung: | AC 220 - 240V, 0,3mA, 47/63Hz |
| Leistungsaufnahme: | 40 W |
| Hersteller Treiber: | Lifud |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.97 |
| Einspeisung Netzteil: | Terminal |
| Ausgangsspannung Treiber: | DC 9-40V, 700-1050mA |
| CC/CV: | CC |
| Ausgangsstrom einstellbar: | ✓ |
| Schaltzyklen: | >100.000 |
| Elektrische Schutzklasse: | II |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 45°C |
| Lagertemperatur | -40°C - 60°C |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Maße: | 145x46x27,5 mm |
| Montageart: | Aufbau |
| IP Klasse: | 20 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Besonderheiten des Gehäuses: | wählbarer Ausgangsstrom |
| Nettogewicht: | 0.123 g |
| Verpackungstyp: | keine |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 0.123 kg |
| Inhalt Masterkarton: | 70 |
| Abmessungen Masterkarton: | 385x285x210 mm |
| Gewicht Masterkarton: | 9,62 kg |
| Qualitätsserie: | Advance Line |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer: | 50.000 h TC<80°C |
| entsorgungspflichtig: | ✓ |
| Zolltarifnummer: | 8504408390 |
| Prüfzeichen | CE,TÜV,ENEC,SELV |
| ideal für Panels und Downlights | |
| Current select: 700, 750, 800, 850, | |
| 900, 950, 1000, 1050 | |
| Effizienz 87%, Dimming range 1-100% | |

Informationen und Downloads:

