


Kompakter LED Driver für Panel und Downlights

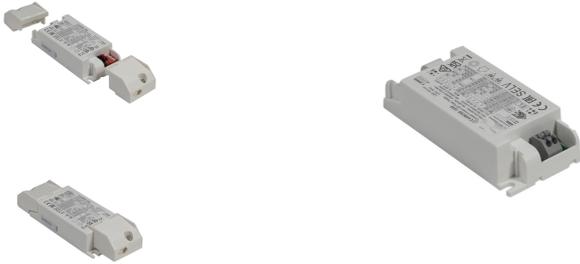

Technische Daten:

Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Hersteller Treiber:	KGP
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.92
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-42V, 350-700mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C bis +40°C
Lagertemperatur	-10°C bis +55°C

Maße:	137,5x43x27 mm
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	ohne Zuentlastung
Nettogewicht:	0.124 g
Inhalt Masterkarton:	82
Gewicht Masterkarton:	11,29 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE,ENEC,SELV
Power Select: 350-700mA in 50mA Schritte	
perfect for LED panels and downlights	
max. driver on 16A breaker: B Type: 23,C Type: 37	

Informationen und Downloads:

