



Schlichtes modernes Design

Bildschirmarbeitsplatztauglich und effizient
mit UGR<19 und 85 lm/W

Touchdim-Panel


5 Jahre Garantie

unten mikroprismatisch / oben opal


Effiziente Leuchte in modernem Design für
den gehobenen Anspruch

MSP Variante mit Präsenzmelder

Produktabmessungen	L 610 x B 310 x H 1950 mm
LED Typ	2835 SMD
LED Anzahl	288
Farbkonsistenz	3SDCM
Leistungsaufnahme	80W
Energieverbrauch	80 kWh/1000h
Input	100 - 277VAC 50/60Hz
Treiber	integriert
Leistungsfaktor	> 0,9
Dimmfähigkeit	Touchdim (integriert)
Schaltzyklen	50000
Zündzeit	0,3s
Anlaufzeit	0,5s
Schutzart	IP40
Schutzklasse	1
Produktfarbe	silber
Produktmaterial	Aluminiumgehäuse + Stahlfuß
Produktgewicht	14,3 kg
VPE	1
Umgebungstemperaturbereich	-20°C bis +45°C
Maximale Messpunkttemperatur	< 75°C
Lagertemperaturbereich	-20°C bis +80°C
Luftfeuchtigkeit	< 95%, nicht kondensierend
Garantie	5 Jahre
Normen	EN 55015; EN 6152,7; EN 60598-2-4; EN 60598-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62031; EN 62453; EN 62471

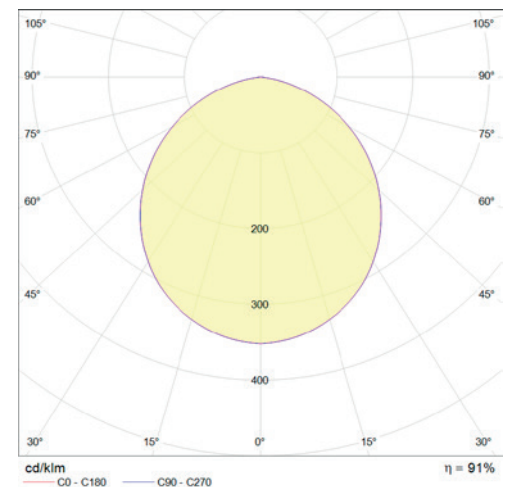

Estella MKII (up)

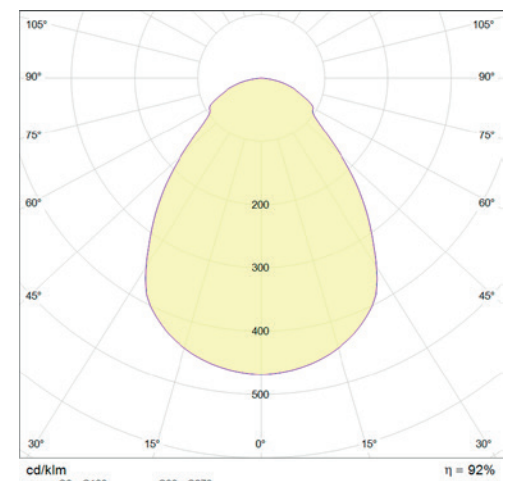

Estella MKII (down)