


# Litegear LUNA PRO Linsenmodul asym. Type II

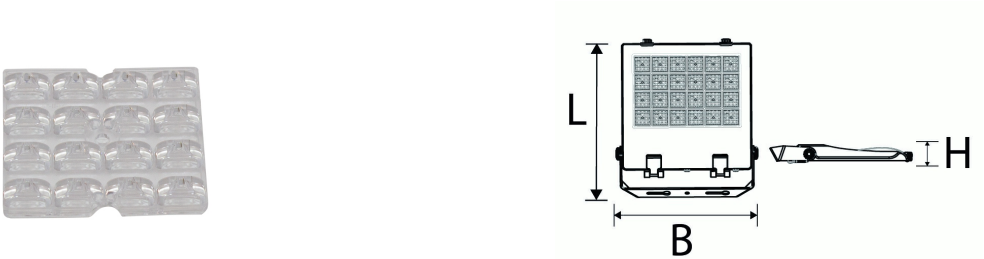

## Technische Daten:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel:      | 145x70 °     |
| Umgebungstemperatur: | -40°C - 50°C |
| Lagertemperatur      | -40°C - 60°C |

Informationen und Downloads:



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Montageart:                  | Einbau                |
| Gehäusefarbe                 | transparent           |
| Gehäusematerial:             | Polymethylmethacrylat |
| Besonderheiten des Gehäuses: | Linse                 |
| Verpackungstyp:              | Karton                |
| Garantie                     | 5 Jahre               |
| entsorgungspflichtig:        | ✓                     |
| Zolltarifnummer:             | 9405920090            |
| Prüfzeichen                  | CE                    |
| Barcode:                     | 4250557819792         |
| PMMA lens UV protected       |                       |
| UV geschützte PMMA Linse     |                       |