Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG10891

Litegear LUNA PRO Linsenmodul sym. 20°

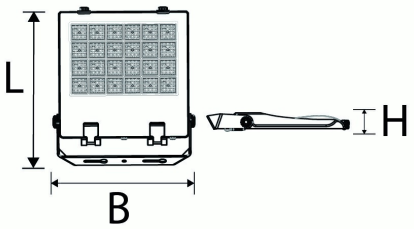

Technische Daten:

Abstrahlwinkel:	20 °
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Informationen und Downloads:

Montageart:	Einbau
Gehäusefarbe	transparent
Gehäusematerial:	Polymethylmethacrylat
Besonderheiten des Gehäuses:	Linse
Verpackungstyp:	Karton
Garantie	5 Jahre
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405421000
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557819846
PMMA lens UV protected	
UV geschützte PMMA Linse	

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de