Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG13292

Litegear Phirna HighBay 150-850-21000LM

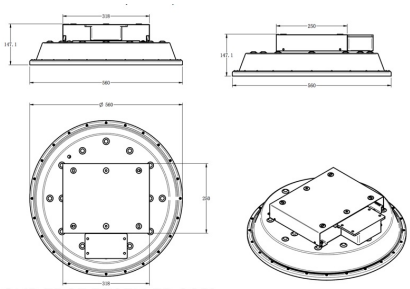

Technische Daten:

Lichtstrom:	21000 lm
LED-Leistung:	150 W
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	5000 K
Lichtfarbe:	Tageslicht
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	110 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	1-10V,PWM
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	648
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	150 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 305-365V, 480mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II

Informationen und Downloads:

Maße:	560x147,1 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	ALU + PC
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	4206 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	720x170x725
Gewicht inkl. Verpackung:	5.394 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	720x170x725 mm
Gewicht Masterkarton:	5,56 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L70/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE,LM80,D
Barcode:	4250557812113
High Efficency	
Perfect for Sports like Tennis	
Flickerfree	

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de