Technisches Datenblatt

**Artikel-Nr. LG31738**

# Litegear Xona Maxima Basic T-Node



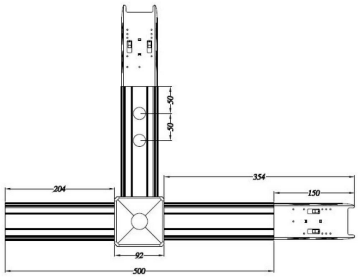


## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Einspeisung Leuchteneinheit:** | Steckverbinder |
| **Umgebungstemperatur:** | -20°C - 50°C |

Informationen und Downloads:

| | |
|---|---|
| **Montage:** | Decke |
| **Montageart:** | Aufbau |
| **IP Klasse:** | 30 |
| **Gehäusefarbe** | weiß |
| **Gehäusematerial:** | Stahl |
| **Gehäusebeschichtung:** | beschichtet |
| **Besonderheiten des Gehäuses:** | 90°/180° T Verbinder |
| **Verpackungstyp:** | Tüte |
| **Qualitätsserie:** | Advance Line |
| **entsorgungspflichtig:** | ✓ |
| **Zolltarifnummer:** | 9405409990 |
| **Prüfzeichen** | CE,TÜV,ENEC |
| **Barcode:** | 4250557815435 |
| T-Verbinder Maxima Basic, 5-adrig, inkl. Haken | |
| T-Node for Maxima Basic, 5-wire incl. hanging | |

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de