


# Litegear Element HR MONO DIM RF 34

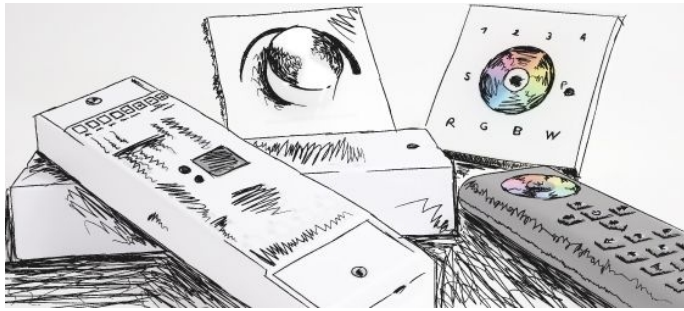

## Produktinformationen "Litegear Element HR MONO DIM RF 34"

### STEUERUNGEN / ELEMENT SERIE

Zur bequemen Steuerung von LED-Strips und Niedervolt-Leuchten bieten wir verschiedene Systeme an. Sie können zwischen Funk-, Wifi- oder DMX-Anbindung wählen und von den jeweiligen Vorteilen profitieren.

### HR MONO DIM RF 34

Die Litegear Element Funkfernbedienung ist eine 1-Kanal-Handfernbedienung. Hier erfolgt die Helligkeitswahl mittels eines berührungsempfindlichen „Farbrades“. Die Dimmung wird über langes Halten der „Sonne“ in der Mitte des „Farbrades“ gesteuert. Die Fernbedienung hat vier vorwählbare Helligkeiten in Form von Tasten mit Viertelkreisen: 25%, 50%, 75% und 100%. Es können 4 Zonen über die Taster 1-4 gewählt werden. Des Weiteren können 3 Szenen gespeichert werden. Die Reichweite beträgt im freien Raum ca. 20m. Zur Fernbedienung benötigt man einen passenden Controller.

### Eigenschaften:

- bis zu 8 Fernbedienungen kombinierbar
- jede Zone kann separat gesteuert oder synchronisiert werden
- Spannungsversorgung: 3 x 1,5V AAA Batterie (nicht enthalten)
- Wandhalterung: enthalten

## Technische Daten:

Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Zonen:	4
Szenen:	3
Kanäle:	1
Dimmbereich:	1-100%
Übertragungsfrequenz:	433/868MHz
Maße (LxBxH)	128x65x28 mm
Nettogewicht:	67 g
Garantie	2 Jahre

### Informationen und Downloads:

