Produktinformationen

Artikel-Nr. LG5535

LITEGEAR INTERVENT RFC05 2,4G RF Controller/Dimmer 5 Channels RGBCCT

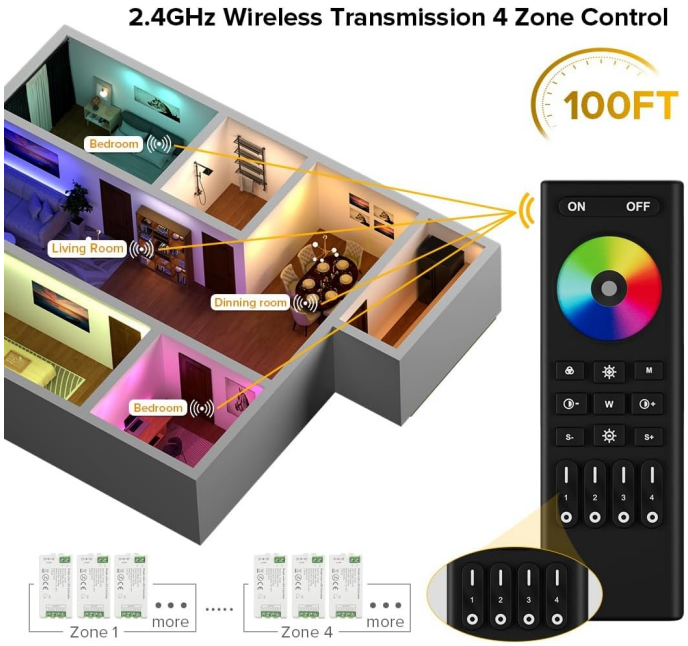

Produktinformationen "LITEGEAR INTERVENT RFC05 2,4G RF Controller/Dimmer 5 Channels RGBCCT"

INTERVENT-SERIE: Drahtloser Empfänger/Controller max. 5 Kanäle RGB, RGBW, RGBCCT

- Funkempfänger 2,4GHz 5-24V DC, maximale Reichweite 30m
- Zur Steuerung/Dimmung von mehrfarbigenn LED-Bändern geeignet. 5 Kanäle jeweils 6A max 12A gesamt
- Einfaches Set-Up und Bedienung.
- beliebig viele Empfänger können an einer Fernbedienung oder App-Steuerung angelernt werden. Es können mehrere Zonen erstellt werden.
- Helligkeit stufenlos dimmbar oder in Schritten wählbar mittels Fernbedienung
- Als Spannungsversorgung wird ein zusätzliches DC-Netzteil 5-24V benötigt.
- kompakte Abmessungen mit Schraubklemmen

Anwendungsbereiche:
Büro, Shop, Wohnbereich

- In Kombination mit RF-Fernbedienung oder Tuya, Smart Life Gateway 2,4GHz

kompatible Fernbedienungen, Gateways siehe Zubehör!

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	288 W
Lebensdauer:	>30.000 h
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Zonen:	1
Kanäle:	5
Dimmbereich:	1-100%
Übertragungsfrequenz:	2,4 GHz
Maße (LxBxH)	74,5x35,6x16,5 mm
Nettogewicht:	20 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de