


Litegear Lareda MKII LED Tracklight 30-930-2500LM DALI DIM BL

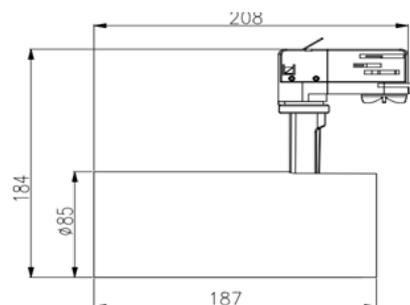

Technische Daten:

Lichtstrom:	2500 lm
LED-Leistung:	29 W
Lichtausbeute:	83 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	36 °
Reflektor Tauschbar:	✓
Blendwirkung (UGR):	<17
Lichtaustritt:	
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI
LED-Chip Hersteller:	Bridgelux
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Osram
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.98
Einspeisung Netzteil:	Stromschiene
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30-42V, 500-700mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Stromschiene
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II

Maße:	208x85x184 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich pan:	350 °
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	3-Phase Track Adapter
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	0.978 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	90*90*295
Gewicht inkl. Verpackung:	1.104 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	385x290x320 mm
Gewicht Masterkarton:	12,74 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE,LM80,D
Barcode:	4250557821719
perfekte Blendungsbegrenzung	
für Wohnraum, Museum, Shop oder Deko	
max. 25 Spots auf einer 16A Sicherung	
Treiber einstellbar.: 500, 600, 650, 700mA 21-30W	

Lagertemperatur

-20°C - 50°C

Informationen und Downloads:

