

# Litegear SOLVELA SWING 15-CCT730/740-2000LM IP65



## Produktinformationen "Litegear SOLVELA SWING 15-CCT730/740-2000LM IP65"

SOLAR LED-Wandleuchte

- Autarke LED-Wandleuchte mit integriertem Solarpanel, asymmetrisch nach vorne abstrahlenden LED-Modulen und PIR-Bewegungssensor mit Helligkeitsmessung.
- Ideal zur Montage an Fassaden zur Ausleuchtung von Gärten, Terrassen, Fußwegen oder als Sicherheitsbeleuchtung
- ABSTRAHLWINKEL. asym. nach vorne gerichtet 95° x 85°
- Hohe Lichtausbeute bis zu 135 Lumen/Watt bei 15W = 2000lm
- Batterie: LiFePo4 32700/6000mAh, 3,2V, 19,2Wh, austauschbar
- 2 Betriebsmodie:

A: Für 5 Stunden 60% Orientierungslicht + 100 % Licht bei Bewegung  
 >30 % Batterie, < 30 % Batterie: aus + 100 % bei Bewegungserkennung

- B: 100% Licht bei Bewegungserkennung danach für 20 Sekunden reduzierte Helligkeit dann aus. Maximale Batteriebetriebszeit: 2-4 Nächte je nach Sonnenschein, Batteriestatus und Modus
- Modi und Einstellungen änderbar.
- Bewegungssensor mit 120° Erfassungsbereich 6m bei 2,0-4,0m Installationshöhe
- UV-stabiler, schwer entflammbarer Kunststoff
- maximale Montagehöhe: 4m
- schnelle, einfache Installation mittels Schrauben und Dübel (inkl.)
- Nutzungszeitraum: ca. 4-5 Jahre
- Batterie ist austauschbar
- Lichtfarbe umschaltbar: 3000/4000 Kelvin


Anwendungsbereiche:

Im Außenbereich an Wänden und Fassaden: bei Außentritten, Garagen, Gehwegen, als Sicherheitsbeleuchtung oder zu dekorativen

Änderungen vorbehalten  
 Technical details are subject to change  
 (c) 2017

Litegear GmbH  
 An Fürthenrode 45  
 52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0  
 Fax: +49 (0)2451 48453-13  
 www.litegear.de

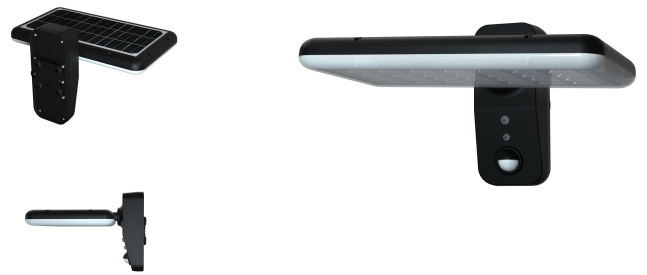

### Technische Daten:

Lichtstrom	2000 lm
Lichtausbeute:	133 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	5
Leistungsaufnahme:	15 W
Lebensdauer:	>35.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>20.000
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	-10°C - 45°C
Gehäusematerial:	ABS+PC, Alu Anti UV
Gehäusefarbe	schwarz
Maße (LxBxH)	228x95x43 mm
Nettogewicht:	1190 g
Garantie	2 Jahre

Informationen und Downloads:



