


Litegear PICTURA Display Light 35-830/840/857-3800lm max.

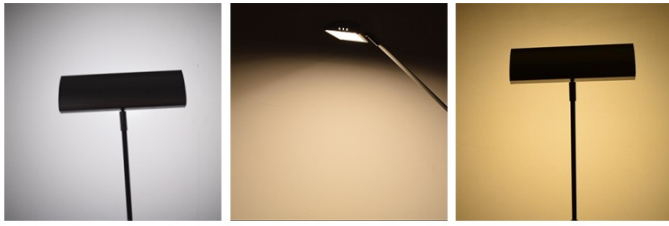

Pure white 5700K

Natural white 4000K

warm white 3000K



Produktinformationen "Litegear PICTURA Display Light 35-830/840/857-3800lm max."

Display Leuchte

- LED-Strahler mit Montagearm zur Ausleuchtung von Messedisplays
- IEC Steckverbinder, male/female in/out C13+C14
- Inkl. 1,50m Zuleitung 3 x 1,5mm² Schuko auf IEC Stecker female
- Kopf schwenkbar senkrecht
- geringe Leistungsaufnahme: nur 35W und >3400lm Lichtstrom
- Lichtfarbe umschaltbar: 3000, 4000, 5700 Kelvin
- max. 10 Leuchten können über eine Zuleitung durchgeschliffen werden.
- Befestigung mittels Schraubklemme
- umfangreiches Montagezubehör lieferbar

Anwendung:

Werbebanner, Displays, Messebau, Ladenbau

Technische Daten:

Lichtstrom	3800 lm
Lichtausbeute:	109 lm/W
Farbtemperatur:	3000, 4000, 5700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	5
Leistungsaufnahme:	35 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Schwenkbereich tilt:	80 °
Maße (LxBxH)	525x163x39 mm
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

